

SoftLight LED světlo na fotoapárt a stativ

Upozornění

Bezpečnostní tipy:

Aby nedošlo k poškození vašeho zařízení nebo úrazu, přečtěte si před používáním následující bezpečnostní pokyny a příručku si uchovejte pro všechny uživatele, kteří ji mohou kdykoliv potřebovat. Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Varování:

1. Aby se předešlo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.
2. Použití neoriginální nebo nesprávné baterie může způsobit poškození zařízení nebo zabránit jeho spuštění. Před použitím si ověřte provozní napětí.
3. Pokud zařízení vydává kouř nebo podivný zápach, okamžitě odpojte napájení. V takovém případě by pokračování v používání mohlo dále poškodit zařízení nebo způsobit zranění.
4. Zařízení nerozebírejte sami, pokud dojde k jeho poruše nebo poškození jinou nehodou. Odpojte napájení a zašlete jej do servisního centra.
5. Při skladování a přepravě oddělte zařízení od napájecího zdroje. Může dojít k požáru, pokud zůstane dlouho bez dozoru a náhodně dojde k zapnutí spínače.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dbejte na toto upozornění, jinak může dojít ke zranění.
7. Dbejte na pokyny při používání baterie (volitelná součást). Nesprávná manipulace může způsobit únik nebo explozi baterie:
 - Dodržujte následující pokyny před použitím baterie:
 - Používejte validované napájení pro zařízení.
 - Nezkratujte ani nerozebírejte baterii.
 - Před výměnou baterie vypněte napájení.
 - Nevystavujte baterii plameni nebo teplu.
 - Neponořujte baterii do vody.

Poznámky:


1. Toto měkké světlo není prachotěsné ani vodotěsné.
2. Toto měkké světlo je přesný přístroj, proto jej neupouštějte na zem ani nevystavujte nárazům či silným otřesům.
3. Nezakrývejte větrací otvory, jinak může dojít ke zvýšení vnitřní teploty a způsobení požáru nebo nehody, což může vést k poškození světla.
4. Nedívejte se přímo na světelný zdroj měkkého světla po delší dobu, jinak může dojít k poškození zraku.
5. Neumísťujte měkké světlo poblíž hořlavých látek nebo snadno použitelných roztoků, jinak může dojít k požáru nebo kouři.
6. Při použití měkkého světla vždy přepněte spínač do polohy "OFF".
7. Po použití nevkládějte měkké světlo do úložného boxu, zbytkové teplo může poškodit bílou LED diodu. Světlo musí být před uložením do úložného boxu zcela vychlazené.

Poznámky k čištění:

1. Nečistoty na videu odstraňte čisticím prostředkem a otřete je do sucha měkkým hadříkem.
2. Nepoužívejte silné čisticí prostředky, jako jsou ředidla, benzín nebo alkohol, které by mohly poškodit ochrannou vrstvu.

Úvod

Úvod ke struktuře produktu

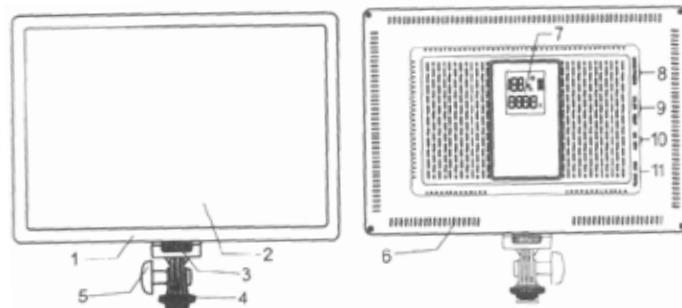

1. Vnější rám	7. LCD displej
2. Světelný panel	8. Knoflík pro nastavení jasu
3. Knoflík držáku	9. Knoflík pro nastavení barevné teploty
4. Upevňovací knoflík kamery/fotoaparátu	10. Vypínač
5. Knoflík pro nastavení úhlu	11. Nabíjecí konektor DC
6. Chladicí otvor	


Vlastnosti:

Tento produkt je ultra-tenké, nově navržené LED měkké světlo, využívající 96 LED světél s teplotou 3200K a 96 s teplotou 5600K s vysokým jasnem. Používá technologii podsvícení, vědecké uspořádání a distribuci, díky čemuž je osvětlení měkké. Jas lze libovolně nastavit v rozmezí 0–100 %, a barevnou teplotu lze upravit v rozmezí 3200K–5600K, aby vyhovovala různým potřebám prostředí. Je vybaven otočným držákem, který umožňuje nastavení o 90° dopředu a dozadu, což zajišťuje flexibilnější použití. Vysoce účinný snížovací obvod, konstantní proud a konstantní výstupní napětí umožňují každé LED diodě dosáhnout maximálního výkonu. Zařízení má LCD displej, který intuitivně zobrazuje aktuální jas, barevnou teplotu a informace o baterii. Vestavěná polymerová baterie s kapacitou 29,6 W/h poskytuje 1,5 hodiny nepřetržitého osvětlení. Podporuje rychlé nabíjení 15 V/2 A, které lze dokončit za pouhé 2 hodiny.

Průvodce instalací a používáním produktu

Instalace produktu:

1. Vyjměte měkké světlo a podpůrné stenty, namiřte otočný držák měkkého světla na upevňovací otvor, otočte knoflíkem držáku ve směru hodinových ručiček a upevněte držák na světle.
2. Vložte montážní kartu do stativu uvnitř stánku, otočte upevňovacím knoflíkem stativu proti směru hodinových ručiček a upevněte knoflík držáku na stativu.

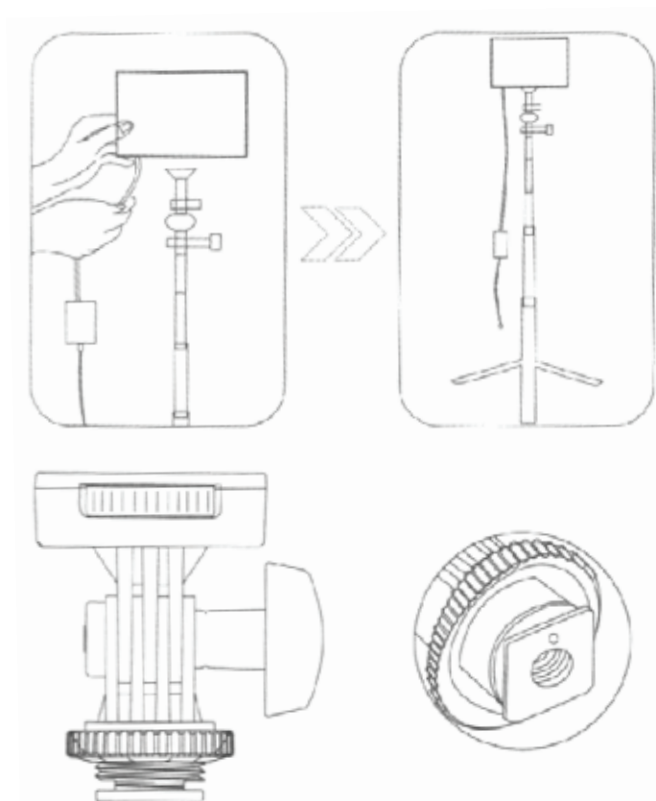

Nastavení úhlu:

1. Otočte knoflíkem pro nastavení úhlu vpřed a vzad proti směru hodinových ručiček do normální polohy.
2. Nastavte měkké světlo do požadovaného úhlu. Utáhněte knoflík pro nastavení úhlu ve směru hodinových ručiček.

Nabíjení:

1. Připojte nabíječku 15V/2A kompatibilní s měkkým světlem do 220V elektrické zásuvky.
2. Zasuňte konektor nabíječky DC do nabíjecího konektoru na měkkém světle. Na LCD displeji začne blikat ikona baterie. Jakmile ikona baterie na LCD displeji přestane blikat, je nabíjení měkkého světla dokončeno.

Funkce a displej

Zapnutí/Vypnutí:

Přepnutím vypínače napájení do polohy ON se měkké světlo zapne. Přepnutím vypínače napájení do polohy OFF se měkké světlo vypne.

Displej:

Po spuštění produktu se LCD displej rozjasní a na obrazovce se zobrazí informace o jas, barevné teplotě a stavu baterie.

Nastavení jasů:

Po spuštění produktu otočte knoflíkem pro nastavení jasů ve směru hodinových ručiček. Jas se zvýší o 1 % a maximální hodnota je 100 %. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček se jas sníží o 1 %. Minimální hodnota je 0.

Nastavení barevné teploty:

Po spuštění produktu otočte knoflíkem pro nastavení barevné teploty ve směru hodinových ručiček. Barevná teplota se zvýší o 100 K až na maximální hodnotu 5600 K. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček snížíte barevnou teplotu o 100 K na minimální hodnotu 3200 K.

Projekt	Specifikace
Model produktu	SL192AI
Oblast použití	Je vhodný pro všechna prostředí, která potřebují doplňkové osvětlení, jako jsou živá studia, studia a ateliéry.
Počet LED	1. 5600K studená barva: 96 2. 3200K teplá barva: 96
Maximální výkon	19.5W±3W
Maximální osvětlení	450 LUX (1 metr) ±100LUX
Barevná teplota	3200K-5600K nastavitelný rozsah (±200K)
Index podání barev	CRI>95
Metoda zobrazení	LCD displej
Obsah zobrazení	Úroveň jasu / Barevná teplota / Stav baterie
Metoda ovládání	1. Přepínání vypínače do dvou poloh 2. Nastavení potenciometrem
Rozsah stmívání	0-100%
Napájení	29.6W/h vestavěná polymerová baterie
Specifikace vestavěných baterií	3.7V 4000mAh * 2ks série
Specifikace nabíječky	DC 15V / 2A
Doba vybití	Přibližně 1 hodina 30 minut
Doba nabíjení	Přibližně 2 hodiny
Konektor	Nabíjecí port DC (v rámci 2,5 mm * 5,5 mm)
Hmotnost produktu	580g
Rozměry produktu	268mm * 26mm * 188mm
Teplota pracovního prostředí	0°C ~ 40°C
Teplota skladování	-10°C ~ 50°C
Relativní vlhkost	20% ~ 90%
Velikost	D=268mm Š=26mm V=188mm

Odstraňování problémů

Otázka: Jak poznám, že je zařízení plně nabité?

Odpověď: Po zasunutí nabíječky do zásuvky začne na LCD displeji blikat kontrolka. Jakmile přestane blikat, je nabíjení dokončeno.

Otázka: Jaký je rozsah teplot?

Odpověď: Nastavitelný rozsah barevné teploty je 3200K-5600K a nastavitelný rozsah světla je 0-100 %. Poskytuje odlišný vizuální zážitek.

Otázka: Mohu použít přenosnou USB nabíječku jako zdroj energie pro toto zařízení?

Odpověď: Náš produkt je vybaven rychlonabíjením 15V/2A, které trvá pouze dvě hodiny. To nejlépe vyhovuje vašim potřebám doplňkového osvětlení.

Otázka: Lze světla ovládat pomocí počítače?

Odpověď: Omlouváme se, ale světla nelze ovládat pomocí počítače. Doporučuje se upravit světlo, které potřebujete, pomocí tlačítek pro nastavení barevné teploty a jasů na zadní straně měkkého světla.

Otázka: Lze světlo používat při nabíjení, nebo je nutné jej nejprve nabít?

Odpověď: Ano, světlo můžete používat i během nabíjení. Světlo bude fungovat jak při zapojení, tak při odpojení od nabíjení. Naše produkty

se rychle nabíjejí. Pro vaše pohodlí a bezpečnost však nedoporučujeme používat světlo během nabíjení. Světlo lze nabíjet také pomocí přenosných nabíječek, nabíječek do auta a dalších přenosných nabíjecích zařízení. Je velmi přenosné a lehké pro použití na fotoaparátu.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi tímto světlem a bleskem Speedlite?

Odpověď: Největší rozdíl mezi měkkým světlem a bleskem spočívá v tom, že se jedná o kontinuální a měkké video osvětlení.

To umožňuje:

1. Nebude ho děsit při fotografování dětí a barevnou teplotu lze nastavit v rozmezí 3200K-5600K, což nabízí více možností.
2. Světlo neustále osvětluje objekt, který potřebujete fotografovat, což vytváří efekt přímo před vašimi očima.
3. Toto video světlo je dostatečně jasné a měkké, takže můžete fotografovat ve tmě.

Záruka a zákaznická podpora, dovozce/prodejce

Máte-li jakékoli problémy s produkty, kontaktujte nás:

Pity not to buy s.r.o.

Viktora Huga 11, Praha 5, 150 00

Telefon: +420 607 189 999

E-mail: info@fotoboxy.cz

Šarže: 3024

Produkt není určen pro děti. Obsahuje elektrické součásti. Likvidujte vhozením do kontejnerů pro elektroodpad.